

intelbras

Manual do usuário

EF 1201+

intelbras

EF 1201+

Fonte de alimentação AC/DC

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A fonte de alimentação AC/DC Intelbras modelo EF 1201+, possui entrada automática de 100 Vca a 240 Vca, sem necessidade de seleção por chave da tensão de entrada, com filtro especial contra ruídos e possuindo proteção contra surtos e sobre corrente da rede elétrica. A EF 1201+ vem com a tensão de saída Vdc regulada em 12,8 V, compensando possíveis perdas em instalações com distâncias maiores de cabeamento. Especialmente projetada para instalação em caixa de passagem 4 x 2", a EF 1201+ possui tamanho compacto e pode ser ligada diretamente na fiação elétrica, sem necessidade de tomada. A Intelbras mantém a garantia da fonte mesmo que o cabo de saída for cortado durante as instalações.

Cuidados e segurança

- » Ao manusear o equipamento, certifique-se de que ele esteja desconectado da rede elétrica.
- » Ao desligar o equipamento, não toque imediatamente na carcaça, pois a superfície pode estar quente.
- » Fonte para uso interno.

Índice

1. Especificações técnicas	5
2. Produto	6
3. Instalação	6
4. Informações úteis	6
Termo de garantia	7

1. Especificações técnicas

Entrada

Tensão nominal	100 – 240 Vac
Máxima variação da tensão	90 – 264 Vac
Corrente	0,25 A máximo (com tensão e carga nominais)
Frequência da rede elétrica	50 – 60 Hz
Máxima variação na frequência da rede elétrica	47 – 63 Hz

Saída

Tensão nominal	12,8 Vdc
Variação da tensão	Sem carga: 11,75 – 13,25 Vdc Com carga nominal: 11,75 – 13,25 Vdc
Corrente	Mínima: 0,0 A Máxima: 1,0 A
Potência	Sem carga: 0,3 W máximo Carga nominal: 12,8 W
Eficiência	>75% (carga nominal)
Ripple e ruído	120 mV (pico a pico)

Proteções

Entrada	Sobrecorrente: por meio de fusível. Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito.
Saída	Sobrecarga: atua entre 120% – 150% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação.

Temperatura

Temperatura de operação	0 – 40 °C, carga nominal em operação normal
-------------------------	---

Requisitos de segurança

Isolamento dielétrico	Entre primário e secundário: 1.500 Vac / 5 mA / 5s
Resistência de isolamento	10 MΩ Mínimo (500 Vdc)


Dimensões

Dimensões (L x A x P)	42 x 26 x 68 mm
Cabo de entrada Vca	0,25 metro (± 50 mm)
Cabo de saída Vdc	1,05 metro (± 50 mm)

Peso

Peso	95 g
------	------

2. Produto

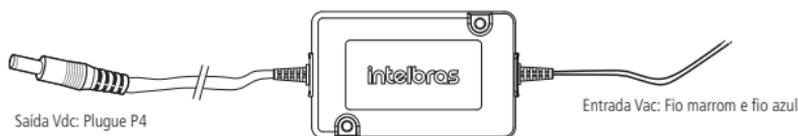


Visão da fonte



Polaridade plugue P4

3. Instalação

1. Conecte e isole os fios de entrada, azul e marrom, da fonte de alimentação AC/DC EF 1201+ à rede elétrica.
2. Conecte o plugue de saída P4 no equipamento que você deseja alimentar. Se necessitar cortar o cabo, a garantia não é perdida.

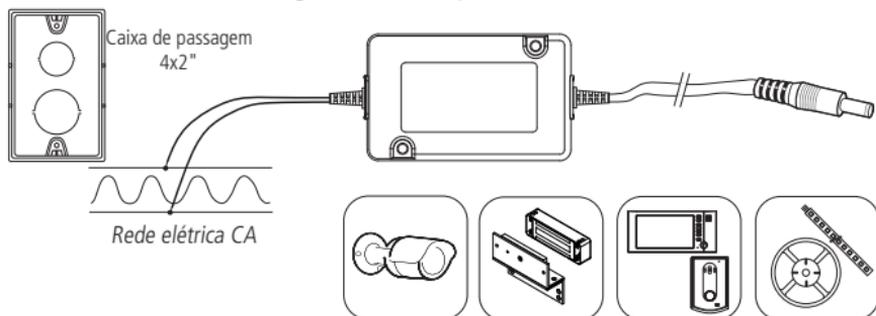

4. Informações úteis

- » Alimenta até 4 câmeras HD¹.
- » Fonte multiuso: CFTV, redes, controle de acesso, automação, fita LED.
- » Filtro antirruído: as imagens ficam nítidas e livres de interferências.
- » Entrada 100 a 240 Vac automático - 50/60 Hz.
- » Saída: 12,8 Vdc/1 A (cabo com conector P4).
- » Proteção total contra surtos, sobrecarga e sobrecorrente.
- » Garantia mesmo que o cabo de saída for cortado.
- » Formato ideal para instalação em caixa de passagem 4x2" .
- » Fabricado em material antichamas: evita a propagação de incêndio, aumentando a segurança do ambiente
- » 1 ano de garantia.

¹ Alimenta até 4 câmeras HD com consumo máximo de 250 mA. Recomendamos a utilização de cabos de qualidade e distância de até 150 metros para cada câmera. Para mais informações sobre o produto ou sobre os termos de garantia, consulte nosso site: intelbras.com.br.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado. O custo desses serviços não está incluso no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deve comunicar-se imediatamente com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001. Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.19
Origem: China