



Terminal digital e
Módulo de teclas

TI 5000 e
MOD 115



MAIOR QUALIDADE
DE ÁUDIO



HEADSET RJ9



VIVA-VOZ

O **TI 5000** é ideal para profissionais que necessitam de agilidade na comunicação e facilidade na utilização dos recursos de sua central telefônica Impacta. Possui design ergonômico, novas funcionalidades, melhor desempenho, display gráfico, gancho óptico e muitos outros benefícios. Além disso, o TI 5000 simplifica as operações do usuário por meio de teclas com funções dedicadas e programáveis.

O **módulo 115** foi especialmente desenvolvido para ser utilizado com o TI 5000. Ele possui 15 teclas físicas programáveis com LEDs de indicação do status e utilização das facilidades do PABX.



L	A	P
277 mm	145 mm	164 mm



Características


- » Troca de mensagens de texto entre o terminal e o celular mediante o uso da placa tronco GSM
- » Display gráfico de 128 x 64 pixels com backlight e ajuste de contraste
- » Gancho óptico com sensor infravermelho
- » Teclas softkeys
- » Viva-voz e acesso rápido à ramais
- » Headset com conexão dedicada (RJ9)
- » Teclas para ajustes do volume de áudio
- » Teclas para navegação no display
- » 10 teclas programáveis com sinalização através de LEDs
- » Tecla com sinalização (LED) para headset, viva-voz, correio de voz, sigilo e rechamada
- » Tecla Flash e Rediscar
- » Tecla Capturar chamada programável
- » Ajuste digital de volume do viva-voz, headset e campainha
- » Trava de teclado para limpeza do terminal
- » Avisos sonoros (bips) de alerta
- » Agenda para até 100 números
- » Registro e consulta de chamadas atendidas, não atendidas e originadas
- » Lembrete
- » Atualização de software através do programador da central telefônica
- » Módulo de 15 teclas com sinalização para ramais e linhas ou utilização das facilidades do PABX (capacidade para até dois módulos por terminal)
- » Compatível com centrais Impacta e UnniTI

Especificações técnicas

Modelo	TI 5000	MOD 115
Sinalização	Digital, proprietária do fabricante, tipo 2B+D	
Alimentação	-24 Vdc a -36 Vdc (+ 7%)	5 Vdc (± 5%)
Potência máxima	1,75 W	0,7 W
Dimensões (L x A x P)	210 x 145 x 164 mm	67 x 125 x 164 mm
Peso	730 g	158 g
Display	Gráfico monocromático 128 x 64 pixels com backlight	-
Temperatura de operação	0 °C a 37 °C	
Capacidade de instalação	-	Dois módulos por terminal ¹
Compatibilidade	Centrais Impacta e UnniTI	Acessório para os modelos de terminais: TI 5000 e TIP 425

¹ A quantidade de módulos por terminal depende do modelo do PABX e das quantidades de terminais e módulos instalados, verificar manual do PABX.

Soluções integradas

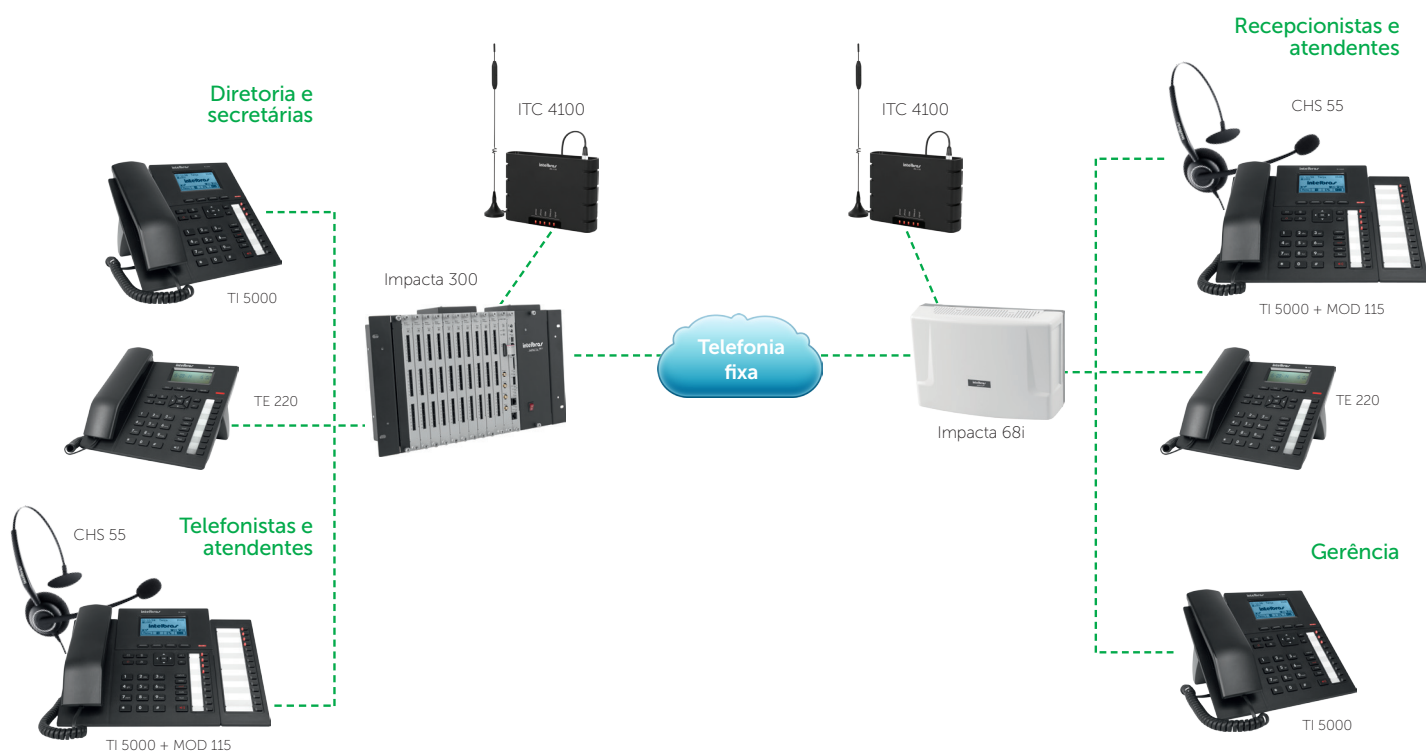

Imagens ilustrativas

Conheça também

