



Telefone sem fio digital
+ 2 ramais adicionais

TS 5123

DECT
6.0

TECNOLOGIA
DIGITAL



DISPLAY E TECLADO
LUMINOSOS

eco
mode

REDUZ CONSUMO
DE ENERGIA

ID

IDENTIFICAÇÃO
DE CHAMADAS



VIVA-VOZ



Base

| L | A | P |
|--------|--------|-------|
| 105 mm | 160 mm | 95 mm |



Ramal

| L | A | P |
|-------|--------|-------|
| 85 mm | 155 mm | 97 mm |

Este combo de 1 base já vem com dois ramais, ótimo para pequenas empresas por oferecer mobilidade e conforto, além de muita economia, já que seu custo é menor quando comparado à compra dos telefones individualmente.

Características

- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹
- » Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas
- » Bloqueio de chamadas (a cobrar e originadas)
- » Agenda para 70 contatos, compartilhada entre os ramais¹
- » Entrada para fone de ouvido/headset²
- » Modo Babá³
- » 10 tipos de toques polifônicos com 7 opções de volume
- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três¹
- » Prendedor de cinto

¹Função realizável entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51.

²Acessório vendido separadamente.

³É necessário possuir dois ramais para executar essa função.



Expansível até 7 ramais

Adicione até 7 ramais simultâneos à mesma base e tenha acesso a funções como comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três.



Entrada para fone de ouvido/headset

Ideal para quem precisa estar ao telefone, mas com as mãos livres para realizar outras tarefas.



Modo Babá

Com o modo Babá ativado, é possível ouvir o que acontece no quarto do seu bebê através de uma ligação interna entre ramais.



Eco Mode

A potência de transmissão do sinal é ajustada de forma automática, de acordo com a distância entre o fone e a base. Assim, quanto mais próximos eles estiverem, menor é o consumo de energia.



Prendedor de cinto

O prendedor de cinto oferece maior mobilidade e liberdade para executar mais tarefas manuais.



Display e teclado luminosos

Garantem boa visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade.


Especificações técnicas

| Tecnologia | | Facilidades | |
|--|---|---|---|
| Tecnologia digital | Sim – DECT 6.0 | Data | Sim |
| Frequência | 1,9 GHz (1.910–1.920 MHz) | Hora | Sim |
| Identificação de chamadas | Sim – DTMF/FSK | Alarme | Sim |
| Capacidade de expansão | Sim | Idiomas do menu | Português, espanhol e inglês |
| Comunicação interna | 7 ramais (base + 6 ramais) | | Flash |
| Conferência a três | Sim | Funções | Rediscar |
| Transferência de chamadas | Sim | | Mudo |
| Compartilhamento de agenda | Sim – Agenda compartilhada | | Pausa |
| Alcance | Até 300 metros em ambiente aberto ou até 50 metros em ambiente fechado* | Menu de fácil navegação | Sim |
| Compatibilidade | Telefones sem fio Intelbras da série TS 51 | Discagem rápida | Sim – 10 números |
| Secretária Eletrônica | | Bloqueio de chamadas | Sim – Originadas e a cobrar |
| Secretária eletrônica digital | Não | Bloqueio de teclado | Sim |
| Tempo de gravação | N/D | Eco Mode | Sim |
| Programação de tempo de duração dos recados | N/D | Discagem direta | Não |
| Informação de data e hora dos recados | N/D | LED no fone | Sim |
| Acesso remoto à secretária eletrônica | N/D | Autoatendimento | Sim |
| LED para indicação de novas mensagens | N/D | Modo Repouso automático ao colocar o fone na base | Sim |
| Aviso sonoro para indicação de novas mensagens | N/D | Seleção pública/PABX | Sim |
| Capacidade de armazenamento | N/D | Ajuste de tempo de flash | Sim – 100, 300, 600 ou 900 ms |
| Mensagem de saudação de fábrica | N/D | Código de área | Sim |
| Mensagem de saudação personalizada | N/D | Modos de discagem | Tom/pulso |
| Contador de mensagens na base | N/D | Page (localizador do fone) | Sim |
| Display | | Monitoramento de ambiente | Não |
| Display luminoso | Sim – Âmbar | Babá eletrônica | Sim |
| Tipo de display | Gráfico | Gravação de chamadas em curso | Não |
| Tamanho do display | 1,5" | Alimentação | |
| Indicação de carga da bateria | Sim | Capacidade da bateria | 600 mAh |
| Indicação da intensidade do sinal | Sim | Duração da bateria | 200 horas em repouso ou 20 horas em uso |
| Memória | | Tipo de bateria | NiMH |
| Capacidade da agenda | 70 contatos | Alimentação | Bivolt (100–240 V) |
| Registro de chamadas recebidas | Sim – 15 atendidas e 20 não atendidas | | 1,4 W (em espera) |
| Registro de chamadas originadas | Sim – 15 chamadas | Consumo de energia | 2,2 W (em uso) |
| | | | 6,2 W (em carga) |
| Áudio | | Informações Técnicas | |
| Viva-voz | Sim | | Fone: 154x50x34 mm |
| Ajuste de volume do viva-voz | Sim – 7 opções | Dimensões (AxLxP) | Base (principal): 87x105x95 mm |
| Tipos de toque | 10 polifônicos | | Base (ramal): 85x85x97 mm |
| Ajuste de volume de toque | Sim – 7 opções | | Fone + base (principal): 160x105x95 mm |
| Ajuste de volume de áudio | Sim – 7 opções | | Fone + base (ramal): 155x85x97 mm |
| Som do teclado ajustável | Sim | Peso | Líquido: 839 g |
| Características Externas | | | Bruto: 1.146 g |
| Teclado luminoso | Sim – Âmbar | Cor | Preto |
| Entrada para fone de ouvido | Sim – Conexão P1 | | 3 fones, 1 base, 2 carregadores de bateria para ramal, 3 prendedores de cinto, 3 baterias recarregáveis, 3 adaptadores de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário |
| Teclas para navegação no display | Sim | Conteúdo da embalagem | |
| Prendedor de cinto (belt clip) | Sim | | |
| Posições de uso | Mesa | | |

N/D = Não disponível.

*O alcance do aparelho pode variar devido a diversos fatores, como interferência, condições climáticas, barreiras físicas, entre outros.

Soluções integradas

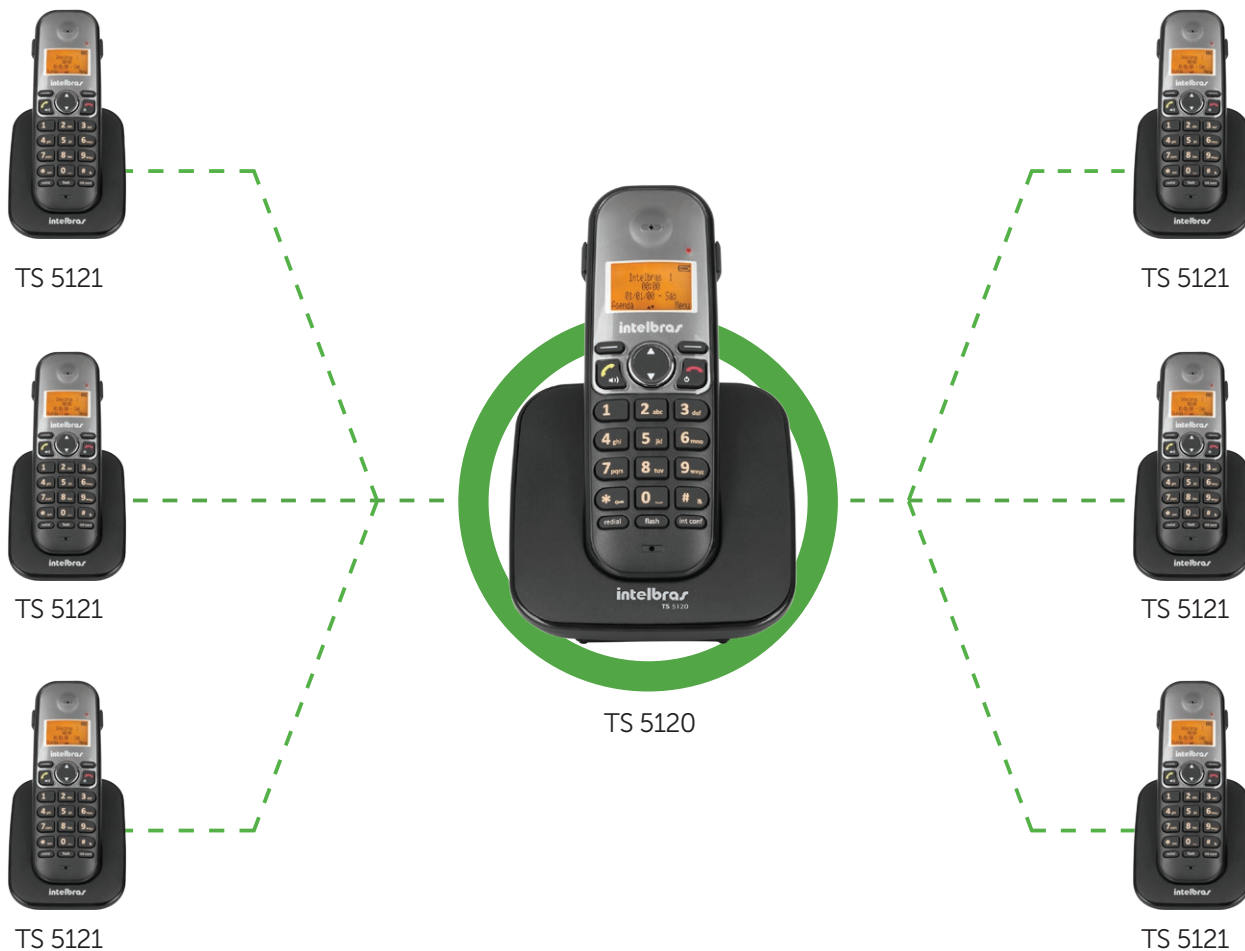

Imagens ilustrativas.